

ELECTROBOMBA JET 100

BKL-JET100



Marca: Berklin

Cuerpo / Impulsor: Hierro fundido / Impulsor de Bronce

Eje / Sello mecánico: Acero inoxidable / Cerámica grafito

Clase de aislamiento: F

Grado de Protección: IP54

Temperatura: La temperatura media no supera los +40°C.

Tensión: Monofásica 220V

Aplicación: Ideal para bombear agua limpia en sistemas con tanque elevado, equipos hidroneumáticos, sistemas de presión constante, extremadamente silenciosas. Succión y descarga en línea.

Usos//




Certificaciones//



CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

n= 3450 rpmH S= 0 m

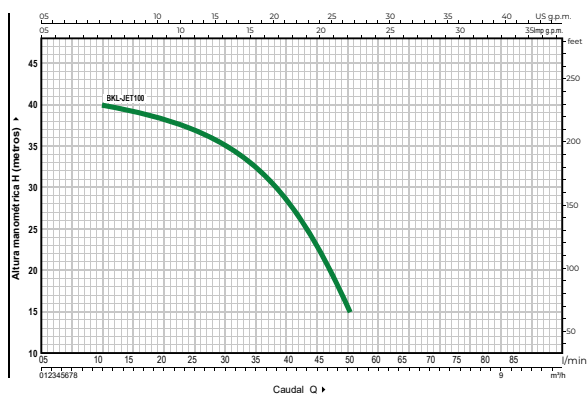

ESPECIFICACIONES

BKL-JET100		NO.	
Qmax 50 l/min	Hmax 40 m		
Suct. Hmax 9 m	Size: 1" x 1"		
1-Mot	V 220 ~	Hz 60	3450min⁻¹
KW 0.75	HP 1.0	In 4.8A	IP 54
C 16 µF	VL 450 V	ICL F	
CE ISO9001	Continuous duty	Thermalprotector YES NO	



Gráfico de estructura

NO.	Part
1.	Pump body
2.	Screw
3.	O-ring
4.	Seal
5.	O-ring
6.	Ejector
7.	O-ring
8.	Diffusor
9.	Locknut
10.	Washer
11.	Impeller
12.	Mechanical seal
13.	Dam-board
14.	O-ring
15.	Water washer
16.	Motor front cover
17.	Seal sheath
18.	Bolt

NO.	Part
18.	Bolt
19.	Terminal block
20.	Cable sheath
21.	Cable sheath
22.	Terminal block
23.	Shaft key
24.	Spring washer
25.	Motor end cover
26.	Screw
27.	Fan
28.	Bolt
29.	Fan cover
30.	Screw
31.	O-ring
32.	Screw
33.	Screw
34.	Motor foot
35.	Motor body
36.	Coil
37.	Bearing
38.	Rotor