

ELECTROBOMBA JET 200

BKL-JET200



Marca: Berklin

Cuerpo / Impulsor: Hierro fundido / Impulsor de Bronce

Eje / Sello mecánico: Acero inoxidable / Cerámica grafito

Clase de aislamiento: F

Grado de Protección: IP54

Temperatura: La temperatura media no supera los +40°C.

Tensión: Monofásica 220V

Aplicación: Ideal para bombear agua limpia en sistemas con tanque elevado, equipos hidroneumáticos, sistemas de presión constante, extremadamente silenciosas. Succión y descarga en línea.


Usos//



Certificaciones//



CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

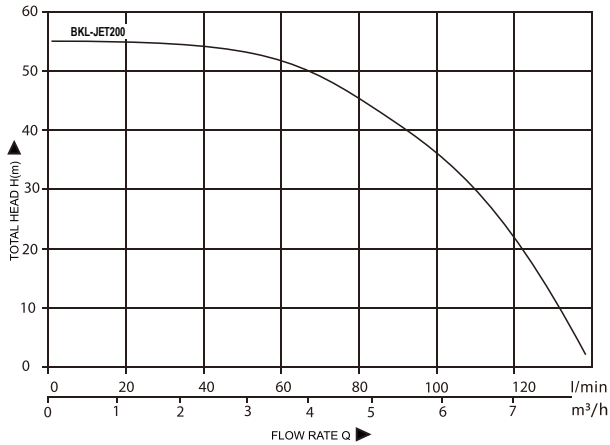

ESPECIFICACIONES

BKL-JET200		NO.	
Qmax	130 l/min	Hmax	50.5 m
Suct.H max		9 m	
Size:		1 .5 " x 1 "	
1-MotV	220 ~H	z	60
3450min⁻¹			
KW	1.5	HP	2
In	6.8 A	IP	54
C4	0 μF	VL	450 V
CL	F		
CE ISO9001	Continuous duty	Thermal protector	
		YES	NO

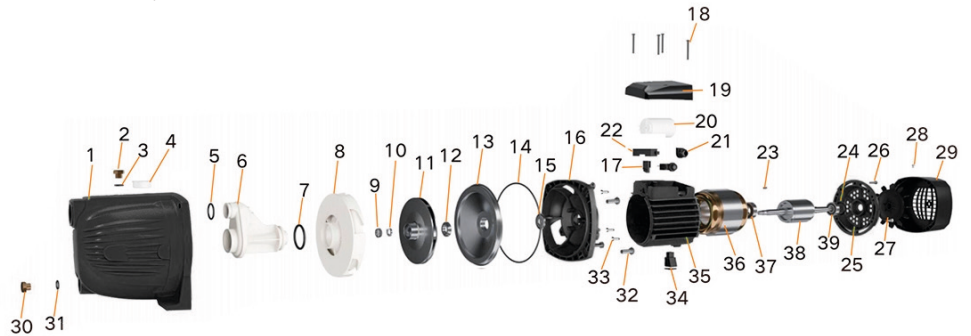


Gráfico de estructura

NO.	Part
1.	Pump body
2.	Screw
3.	O-ring
4.	Seal
5.	O-ring
6.	Ejector
7.	O-ring
8.	Diffusor
9.	Locknut
10.	Washer
11.	Impeller
12.	Mechanical seal
13.	Dam-board
14.	O-ring
15.	Water washer
16.	Motor front cover
17.	Seal sheath
18.	Bolt

NO.	Part
21.	Cable sheath
22.	Terminal block
23.	Shaft key
24.	Spring washer
25.	Motor end cover
26.	Screw
27.	Fan
28.	Bolt
29.	Fan cover
30.	Screw
31.	O-ring
32.	Screw
33.	Screw
34.	Motor foot
35.	Motor body
36.	Coil
37.	Bearing
38.	Rotor